



Ce document vous présente les schémas de raccordement de l'indicateur de consommation et de l'émetteur EMIC Delta Dore au générateur de chauffage Saunier Duval compatible*.

* Equipement Saunier Duval compatible avec l'émetteur info/consommations EMIC de Delta Dore :

- Genia Air ECS

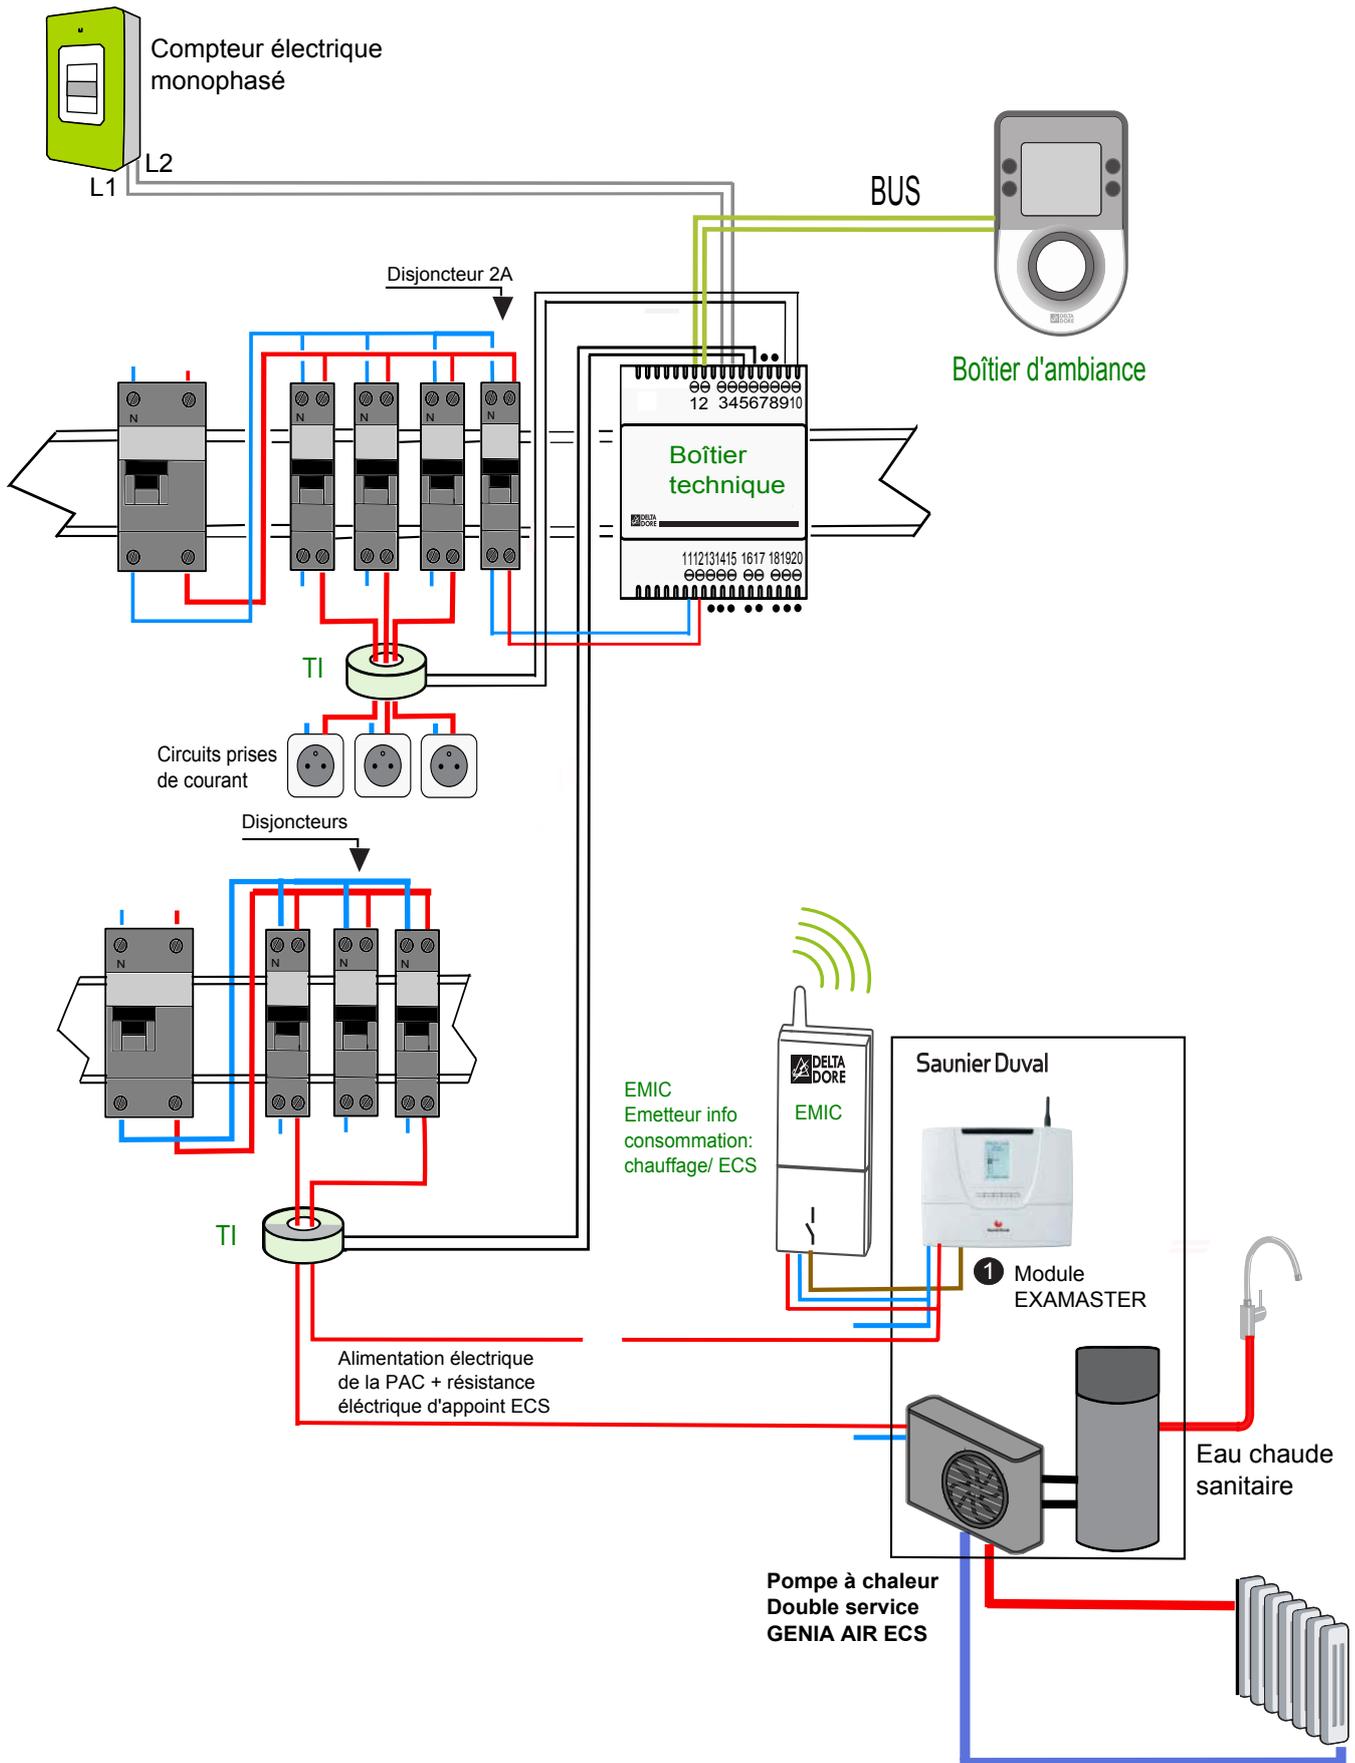

① Raccordement sur le module EXAMASTER de la PAC SAUNIER DUVAL de l'EMIC : Emetteur info consommation

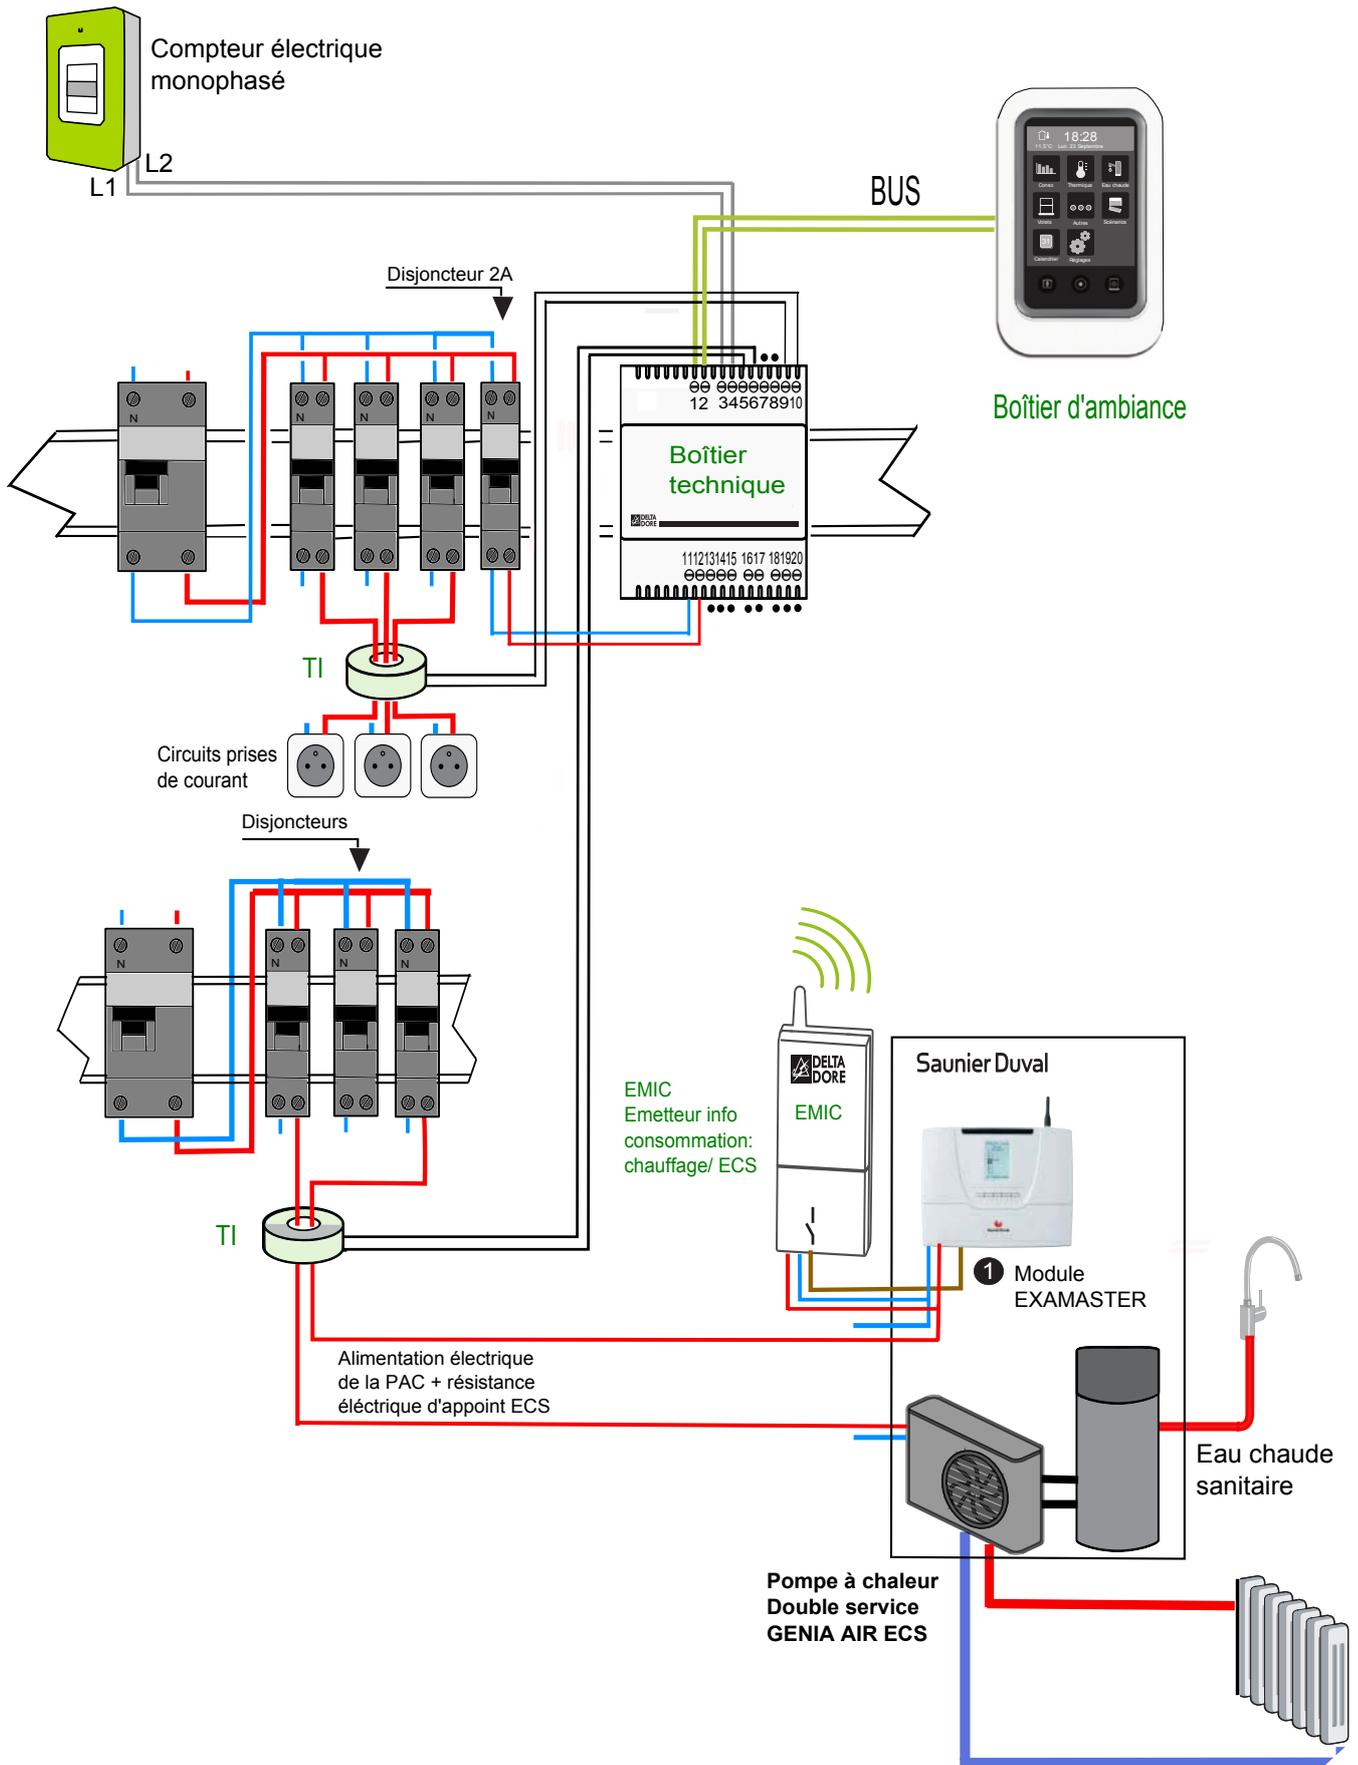


① Raccordement sur le module EXAMASTER de la PAC SAUNIER DUVAL de l'EMIC : Emetteur info consommation

Compatible PAC avec alimentation monophasée marque Saunier Duval
 série : Génia Air ECS ...

Solution 1

Module EXAMASTER

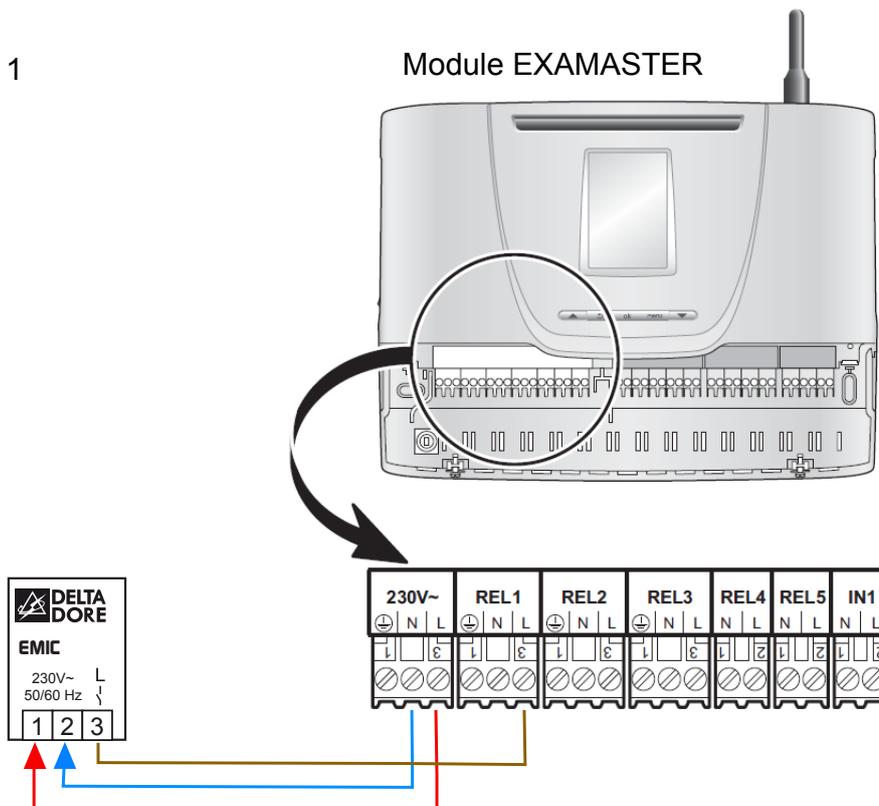

Principe de fonctionnement de la Vanne 3 voies directionnelle SPDT

Les vannes 3 voies directionnelles motorisées permettent d'orienter automatiquement le fluide dans les circuits de chauffage ou d'eau chaude sanitaire

- Présence Phase REL1 = Vanne 3 voies en position ECS
- Absence Phase REL1 = Vanne 3 voies en position chauffage