

**Si vous possédez un TYDOM 1.0/2.0 ou 3.0, il est nécessaire de supprimer le lien radio
entre votre produit et le TYDOM**

Etape 1 : Suppression du produit de la commande domotique TYDOM 1.0/2.0 ou 3.0

Si vous possédez un TYDOM 1.0/2.0 :

- **Procédure de suppression du produit dans l'application TYDOM:**
 - Se connecter à l'application TYDOM via un smartphone ou tablette
 - Aller dans le menu « Chauffage » puis cliquez sur le symbole « Clé de réglages »
 - Sélectionnez « Général » puis « Supprimer tous les produits »
 - Validez par « Oui »

Si vous possédez un TYDOM 3.0 :

- **Procédure de suppression du produit dans l'application TYDOM CS sur PC:**
 - Se connecter sur le TYDOM CS via un ordinateur qui est sur le même réseau que le TYDOM 3.0
 - Sélectionnez « Connecteurs » puis cliquez sur le connecteur « DELTA DORE X3D »
 - Cliquez sur l'icône DELTA DORE (Triangle traversé par un éclair)
 - Sélectionnez « Thermostat » et cliquez sur l'icône « Poubelle » pour supprimer le produit
 - Validez la suppression

Etapes 2 : Sauvegarde de la configuration


Pour effectuer la fonction de sauvegarde, en fonction de la version du produit, il faut :

- **Jusqu'à la version 1.04 incluses (Port USB accessible après démontage) :**

- Ouvrir la face avant du boîtier d'ambiance




- Dévisser le socle arrière du boîtier d'ambiance

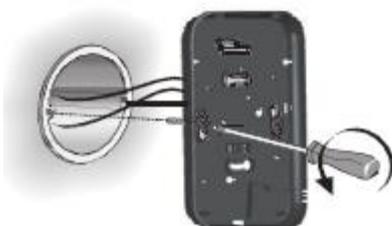

- Retourner le socle toujours raccordé au BUS d'alimentation



- Insérer les broches de la face avant du boîtier d'ambiance avec le bornier arrière du socle dans les bornes A et B. Maintenir ensemble les 2 éléments pendant toute la durée de la procédure.

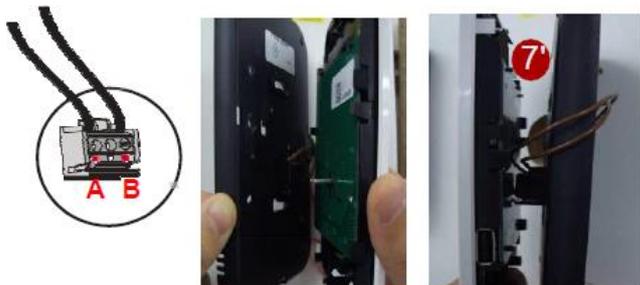

- Appuyez sur « Réglages », puis « Réglages avancées »
- Sélectionnez « Initialisation », puis faire un appui long de 3 secondes sur « Initialisation usine » pour faire apparaître un menu caché
- Sélectionnez « Transfert de données », puis « Sauvegarder »
- Insérez la clé USB vierge (Formaté en FAT32), puis validez la sauvegarde par « oui »

➤ **A partir de la version 2.00 (Port USB accessible sans démontage) :**

- Appuyez sur « Réglages », puis « Réglages avancées »
- Sélectionnez « Transfert de données », puis « Sauvegarder »
- Insérez la clé USB vierge (Formaté en FAT32), puis validez la sauvegarde par « oui »

Etapes 3 : Restitution de la configuration

Après avoir remplacé le boîtier d'ambiance, il faut restituer la configuration. Selon la version du produit, il faut :

➤ **Jusqu'à la version 1.04 incluses (Port USB accessible après démontage) :**

- Réglez la date et l'heure puis suivant « > »
- Appuyez sur suivant « > » puis suivant « > » et valider « ✓ »
- Insérez la clé USB
- Appuyez sur « Réglages », puis « Réglages avancées »
- Sélectionnez « Initialisation », puis faire un appui long de 3 secondes sur « Initialisation usine » pour faire apparaître un menu caché
- Sélectionnez « Transfert de données », puis « Restituer », et validez par « oui »

➤ **A partir de la version 2.00 (Port USB accessible sans démontage):**

- Réglez la date et l'heure puis suivant « > »
- Appuyez sur suivant « > » puis suivant « > » et valider « ✓ »
- Insérez la clé USB
- Appuyez sur « Réglages », puis « Réglages avancées »
- Sélectionnez « Transfert de données », puis « Restituer », et validez par « oui »